


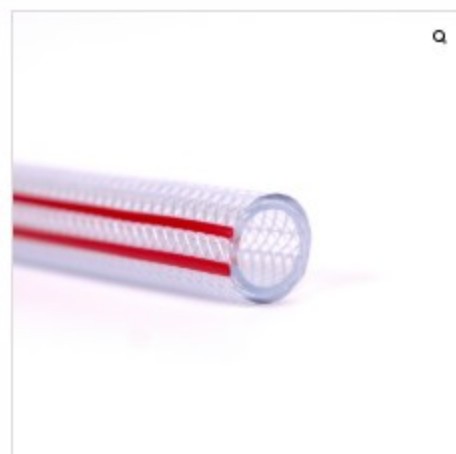

Q

HAZAR

Caractéristiques

* Matériau PVC souple renforcé par du fil de polyester.

Application

* Convient pour le rejet de liquides, de produits chimiques légers et de produits alimentaires.

* Convient pour les applications d'irrigation sous pression.



DESCRIPTION

CODE PRODUIT	ID* (pouces)	DI (mm)	Diamètre extérieur (mm)	WP (barre)	SP (bar)	gramme/mt	mont
HZR-10-6x12-100	1/4"	6	12	20	60	100	100
HZR-10-8x14-100	5/16"	8	14	20	60	135	100
HZR-10-10x16-100	3/8"	10	16	20	60	150	100
HZR-10-12,5x18,5-100	1/2"	12,5	18,5	15	45	180	100
HZR-10-16x22-100	5/8"	16	22	15	45	220	100
HZR-10-19x26-100	3/4"	19	26	15	45	315	100
HZR-10-22x29,5-100		22	29,5	10	30	380	50
HZR-10-25x33-100	1"	25	33	10	30	450	50
HZR-10-32x41-100	1 1/4"	32	41	8	24	640	50
HZR-10-38x47-100	1 1/2"	38	47	7	21	740	50
HZR-10-50x60-100	2"	50	60	6	18	1100	50

NOIRMS STANDARD	Plage de température	RENK/COULEUR
ISO 1307 UE 10/2011 CLASSE A, B, C	-5°C / +60°C +23°F / +140°F	
SYSTÈME DE GESTION		
ISO 9001 et 15 EN ISO/CEI 27001		